


# LEVORG

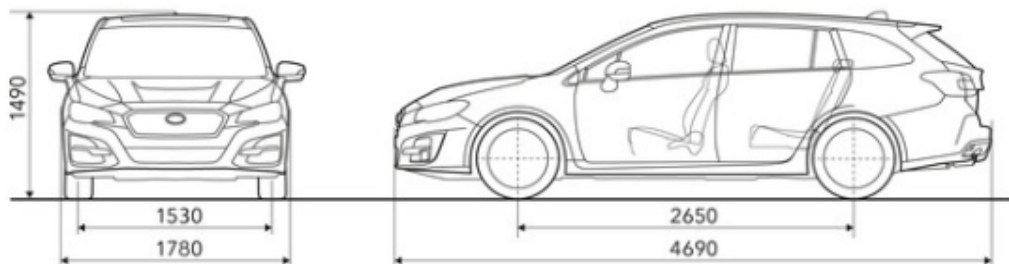

## TECHNICKÁ DATA MR2020

Položka	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive), Lineartronic				
	2,0 EyeSight TREND		2,0 EyeSight ACTIVE		
		Typ: V1, Varianta: VM7, Verze: C1L		Typ: V1, Varianta: VM7, Verze: C5L	
		FB20, Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů, variabilní časování ventilů.		Typ: V1, Varianta: VM7, Verze: C3L	
		84,0 X 90,0			
		1995			
		10,5:1			
		Sekvenční vícebodové vstřikování			
		Bezolovnatý benzin BA95, min 95 oktanů			
		60			
		110(150)/6200			
		198/4200			
		195			
		11,7			
		9,163		9,232	
		6,112		6,211	
		7,234		7,322	
		208,99		210,56	
		139,41		141,65	
		165,00		167,00	
		12,492		12,817	
		7,997		8,167	
		7,043		7,219	
		8,501		8,632	
		8,480		8,658	
		283,05		290,37	
		181,03		184,84	
		159,38		163,33	
		192,48		195,40	
		192,00		196,00	
		Směrnice: (EC) 715/2007 - (EU) 2018/1832, Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (DG)			
		77,4/3750			
		67,0			
		12/52			
		12/130			
		Active Torque Split AWD system - systém variabilního rozdělení točivého momentu			
		CVT			
		3,600 - 0,512			
		3,600			
		2,323			
		1,653			
		1,245			
		0,984			
		0,753			
		0,566			
		3,689			
		3,900			
		Kapalinový měnič			
		4690			
		1780			
		1485		1490	
		2650			
		1530			
		1540			
		130		135	
		1593		1602	
		2040		1639	
		447		438	
		80			
		1075			
		1040			
		750			
		1500			
		90			
		5			
		522			
		1446			
		Hřebenové s elektrickým posilovačem			
		Vzpěra McPherson, vinuté pružiny			
		Double wishbone typ, vinuté pružiny			
		5,4			
		Kotoučové s vnitřním chlazením			
		Kotoučové s vnitřním chlazením			
		Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlak. posilovačem a elektronickou regulací brzd. tlaku, systém EBD			
		4-Kanálové ABS, Systém jízdní stability vozu VDC			
		Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzdného účinku			
		Active Torque Vectoring - systém aktivního směřování točivého momentu			
		Auto Vehicle Hold AVH - systém pro snadné rozjždění v kopci a funkci automat. zabrzdění			
		Elektronická parkovací brzda s účinkem na zadní kola			
		215/50 R17 91V, 7J x 17 ET +55		225/45 R18 91W, 7,5J x 18 ET +55	
		SERVISNÍ PROHLÍDKY			
		každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve			
		každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve			