
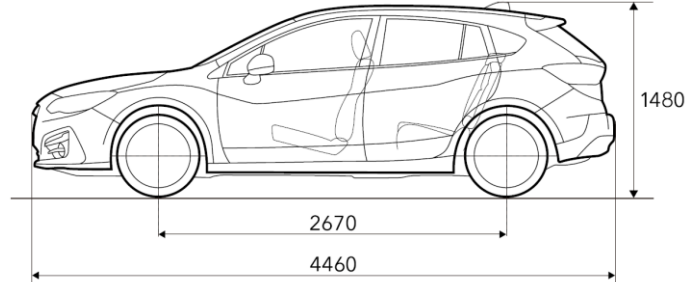


# IMPREZA



## TECHNICKÁ DATA MR2019

Položka	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)			
	1.6i EyeSight Trend	1.6i EyeSight Comfort	1.6i EyeSight Executive	1.6i EyeSight Executive +
	Typ: G5, Varianta: GT3, Verze: CAL	Typ: G5, Varianta: GT3, Verze: CEL	Typ: G5, Varianta: GT3, Verze: CFL	

<b>MOTOR</b>	
Typ	Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů, variabilní časování všech ventilů, FB16
Vrtání x Zdvih	mm 78,8 X 82,0
Zdvihový objem	ccm 1600
Kompresní poměr	11:1
Palivová soustava	Sekvenční vícebodové vstřikování paliva
Palivo	Bezolovnatý benzín BA95, min 95 oktanů
Objem palivové nádrže	lit. 50

<b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b>				
Maximální výkon (DIN)	kW(PS)/ot 84 (114)/6200			
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot 150/3600			
Maximální rychlost	km/h 180			
Zrychlení (0-100 km/h)	sec. 12,4			
Spotřeba paliva*1 NEDC	Město t./100 km	8,111	8,398	8,580
	Mimo město t./100 km	5,575	5,617	6,068
	Kombinace t./100 km	6,508	6,640	6,992
Emise CO2*1 NEDC	Město g/km	184,45	190,98	195,12
	Mimo město g/km	126,78	127,74	137,99
	Kombinace g/km	148,00	151,00	159,00
Spotřeba paliva*1 WLTP	Nízké zatížení t./100 km	10,081	10,563	10,563
	Střední zatížení t./100 km	7,276	7,455	7,455
	Vysoké zatížení t./100 km	6,533	6,639	6,639
	Mimořádné vysoké zatížení t./100 km	7,912	8,149	8,149
	Kombinace t./100 km	7,646	7,864	7,864
Emise CO2*1 WLTP	Nízké zatížení g/km	227,10	238,08	238,08
	Střední zatížení g/km	163,62	167,75	167,75
	Vysoké zatížení g/km	146,82	149,29	149,29
	Mimořádné vysoké zatížení g/km	178,02	183,47	183,47
	Kombinace g/km	172	177,00	177,00
Emisní norma	(EU) 459/2012, stupeň BG (Euro 6d-TEMP-EVAP)			
Hluk stojícího vozidla	dB/ot	74,6/3750		
Hluk za jízdy	dB	70		
Akumulátor	V/Ah	12/52		
Alternátor	V/A	12/130		

<b>PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ</b>	
Symmetrical AWD	Systém aktivního rozdělení točivého momentu MPT
Převodovka	CVT
Převodový poměr	D režim (lineartronic) 3,600 - 0,512
	Zpátečka 3,687
Stálý převod	3,900
Spojka	Kapalinový měnič

<b>ROZMĚRY &amp; HMOTNOSTI</b>				
Celková délka	mm	4460		
Celková šířka	mm	1775		
Celková výška	mm	1480		
Rozvor	mm	2670		
Rozchod	Přední nápr.	mm	1540	
	Zadní nápr.	mm	1545	
Minimální světlá výška	mm	130		
Nájezdový úhel	Vpředu	°	13,75	
	Vzadu	°	25,5	
Přechodový úhel	°	12,9		
Provozní hmotnost = (pohotovostní hmotnost +75kg řidič)	kg	1434	1451 - 1477	1496
Maximální celková hmotnost	kg		1920	
Užitečná hmotnost	kg	486	469 - 443	424
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg	1050	
	Vzadu	kg	1020	
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	kg	650	
	Brzděný	kg	1200	
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	kg		80	

<b>KABINA</b>		
Počet míst	osob	5
Objem zavazadlového prostoru		lit. 385
	Při sklop. Sedadlech	lit. 1310 / 1290*2
Délka zavazadlového prostoru	mm	820 / 1465*2
Šířka zavazadlového prostoru	Max. mm	1090
Výška zavazadlového prostoru	mm	757

<b>KAROSERIE</b>			
Rízení	Hřebenové s elektrickým posilovačem		
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny	
	Zadní náprava	Double wishbone typ, vinuté pružiny	
Poloměr otáčení	m	5,3	
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením	
	Zadní náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením	
		Diagonálně rozdělené dvouokružové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku	
		4-Kanálové ABS, Systém EBD, Systém jízdní stability vozu VDC	
		Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzdného účinku	
		Auto Vehicle Hold - systém automatického stání vozu	
Parkovací brzda		Elektronická parkovací brzda s účinkem na zadní kola	
Pneumatiky, Ráčky	205/55 R16 91V, 6.6J x 16 ET +55	205/50 R17 89V, 7J x 17 ET +55	225/40 R18 92V, 7J x 18 ET +55

<b>SERVISNÍ PROHLÍDKY</b>	
Výměna motorového oleje	každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve
Servisní prohlídka	každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve

\*1 Spotřeba paliva a emise CO2: EHS / ES č.: 2017/1347BG  
\*2 Modely se středním oknem